SERIE CP

APLICACIONES

- Enfriadores evaporativos, laboratorios, circulación de agua en bañeras entre otros
- Reemplazo de bomba para refrigeradores industriales
- Ideal para uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS

- Motor de doble bobina enfriado por ventilador
- Protección de sobrecarga térmica
- Eje de acero de una pieza resistente a la corrosión
- Configuraciones de montaje universal
- Adaptador de descarga con ángulo de 45 °
- Codo de 90° opcional con puerto para drenar
- Bajo nivel de bombeo y recuperación
- Enchufe eléctrico a tierra
- Cable eléctrico de 5 pies en los modelos CP1 y CP2
- Cable eléctrico de 6 pies en los modelos CP3
- Cubierta retardante al fuego
- Voluta tipo *snap-off* para facilitar la limpieza

INFORMACIÓN DE PEDIDO

No. de Parte	Modelo	HP	Volts	Hz	Amps	Watts	Tamaño de Descarga	Rendimiento GPH (LPH)				Shut-Off	PSI	Longitud de Cable	Peso
								1'	3'	5'	10'				
540005	CP1-115	1/70	115/127	60	0.8	70	1/2", 5/8", 3/4"	307 (1164)	265 (1004)	213 (807)	-	9.5 pies (2.9 m)	4.1	5 pies (1.5 m)	2.5 libras (1.1 Kg)
540015	CP1-230	1/70	230	50/60	0.4	70	1/2", 5/8", 3/4"	307 (1164)	265 (1004)	213 (807)	-	9.5 pies (2.9 m)	4.1	5 pies (1.5 m)	2.5 libras (1.1 Kg)
541005	CP2-115	1/50	115	60	1.0	80	5/8", 3/4"	502 (1903)	440 (1668)	371 (1406)	89 (337)	11 pies (3.4 m)	4.8	5 pies (1.5 m)	3 libras (1.4 Kg)
541015	CP2-230	1/50	230	50/60	0.5	80	5/8", 3/4"	502 (1903)	440 (1668)	371 (1406)	89 (337)	11 pies (3.4 m)	4.8	5 pies (1.5 m)	3 libras (1.4 Kg)
542005	CP3-115	1/30	115	60	1.1	90	5/8", 3/4"	563 (2134)	512 (1941)	460 (1743)	231 (876)	12 pies (3.7 m)	5.2	6 pies (1.8 m)	3.5 libras (1.6 Kg)
542015	CP3-230	1/30	230	50/60	0.56	90	5/8", 3/4"	563 (2134)	512 (1941)	460 (1743)	231 (876)	12 pies (3.7 m)	5.2	6 pies (1.8 m)	3.5 libras (1.6 Kg)

ACCESORIOS

Descripción	Serie Compatible	No. de Parte
Codo de 90° con puerto para drenar	Serie CP1	140341
	Serie CP2 y 3	140346

SERIE CP

DIMENSIONES



SERIE CP ESTÁNDAR

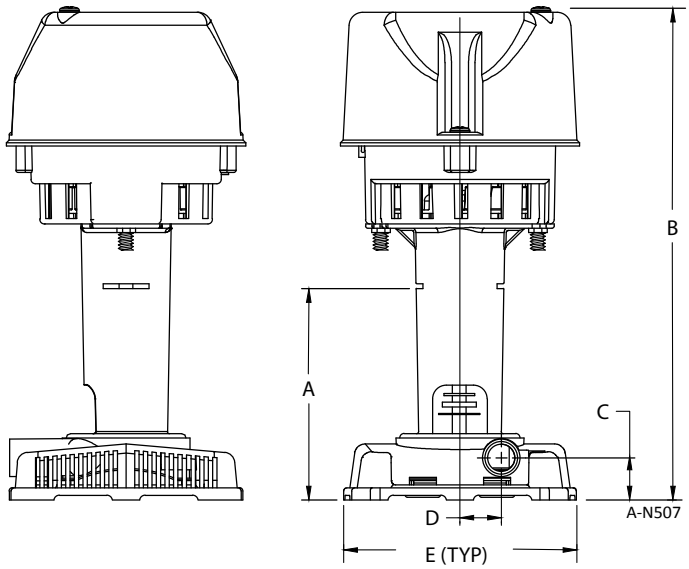

A	B	C	D	E
3.85 (97.79)	8.95 (227.33)	0.8 (20.32)	0.78 (19.81)	4.25 (107.95)

CURVA DE RENDIMIENTO

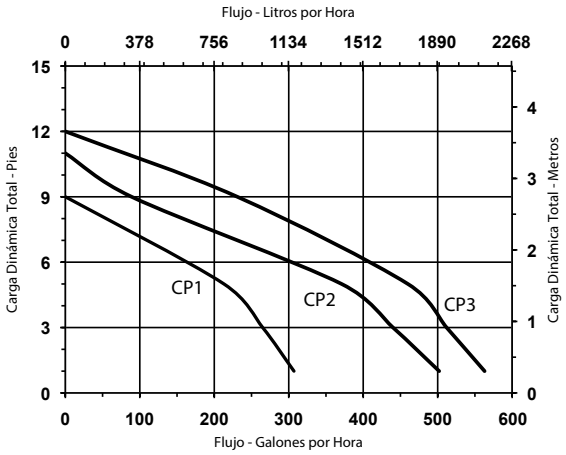

CONSTRUCCIÓN

Motor	Enfriado por ventilador de uso rudo
Carcasa	Termoplástico retardante al fuego
Carcasa de Motor	Termoplástico retardante al fuego
Voluta	Termoplástico retardante al fuego
Impulsor	Poliéster
Mounting Bracket	Acero Galvanizado